圧送ポンプシリーズ

SP1044(S)・SP1654(S)・SP1878・SP18110S・SP25110S

貯蔵場所から塗装現場への圧送に最適！

エコポンミニ
SP1044（S）

エコポンライト
ドラムタイプ
SP1654D

エコポンスーパー
SP25110S

Ec'Coater エコーター

特長

- ●シリンダ部は無理のない機構と特殊材質の使用により、摩耗度が少なく、耐久性は抜群です。
- ●エアレスポンプとの共通部品が多く、保守点検も非常に簡単です。
  従って、ランニングコストも節約できます。
- ●エアリフタにより上昇させて空になったタンクと、新しい塗料タンクとの入れ換え、
  またタンク内の清掃も容易に行うことができます。（ドラムタイプ）
- ●サクションホースにより、どのようなコンテナ（塗料缶）からも吸収が可能です。
  （サクションホースタイプ）

用途

- ●貯蔵庫（ドラム缶）から現場（使用場所）までの危険物（塗料，溶剤）等の圧送に。
- ●高粘度液（10,000cps程度まで）の圧送に。
- ●ミキシングルーム（塗料調合室）から各塗装室への圧送・循環に。

圧送ポンプシリーズ

仕　様

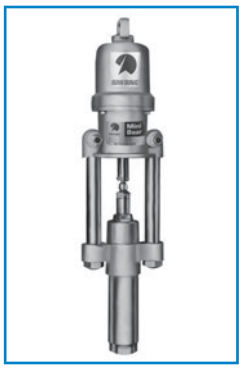

型式	エコポンミニ SP1044(S)	エコポンライト SP1654(S)	エコポンビッグ SP1878	エコポンビッグ SP18110S	エコポンスーパー SP25110S
圧力比	1:6	1:9	1:10	1:5	1:10
吐出量	8.3L/min	14.0L/min	28.7L/min	57.5L/min	
ストローク数	80St/min	60St/min	50St/min		
単位吐出量	104mL/St	233mL/St	573mL/St	1150mL/St	
最大空気圧	0.5MPa				
最大液圧	3MPa	4.5MPa	5MPa	2.5MPa	5.5MPa
所要コンプレッサ	1PS	3PS	5PS		7.5PS

■使用例

エアレス方式

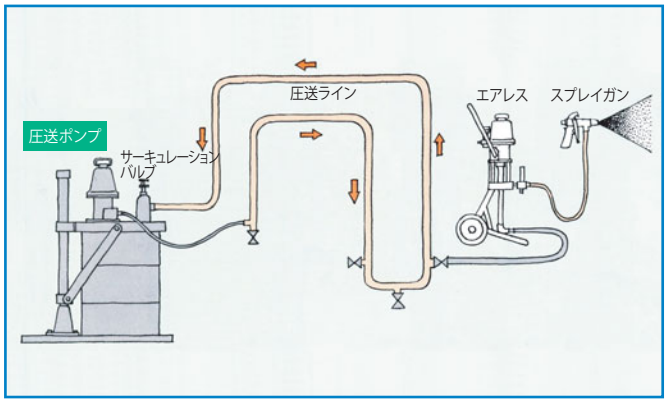

エアスプレイ方式

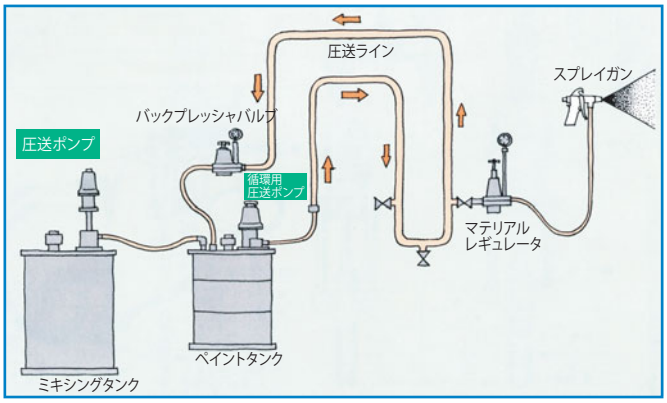

アクセサリ

■塗料撹拌機

型式	PMH200	PMH500
使用空気圧	0.1~0.4MPa	0.1~0.5MPa
シャフト長さ	250~600mm	600~750mm
回転数	1,400rpm (最高水中0.4MPa)	1,500rpm (最高水中0.5MPa)
出力	1/3PS	3/4PS
最大空気消費量	150L/min(ANR)	400L/min(ANR)

1斗缶タイプ

ドラムタイプ

ドラムリフタ付タイプ

■マテリアルホース

⚠安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログに記載された外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

ISO9001認証
JQA-2095
〔(財)日本品質保証機構〕

ISO14001認証
JQA-EM2121
〔(財)日本品質保証機構〕

塗装FAシステム・機器の総合メーカー
旭サナック株式会社

本社・工場　愛知県尾張旭市旭前町5050　〒488-8688
TEL0561-53-1213(代)　FAX0561-54-8847
東京支店　東京都千代田区神田西福田町4番1 メディックスビル5階　〒101-0037
TEL03-3254-0911　FAX03-3258-1968
塗装技術センター　TEL0561-53-1226　FAX0561-53-2722

札幌出張所　TEL(011)712-0927　FAX(011)751-8697
東北営業所　TEL(022)286-7177　FAX(022)286-7175
関東事業所　TEL(048)773-2121　FAX(048)773-7443
横浜営業所　TEL(046)268-7271　FAX(046)268-7280
東海営業所　TEL(0538)33-3700　FAX(0538)33-3705
中部営業所　TEL(0561)53-1213　FAX(0561)54-8847
北陸駐在事務所　TEL(076)240-7273　FAX(076)240-7271
大阪営業所　TEL(06)6386-8105　FAX(06)6386-6771
広島営業所　TEL(082)291-0188　FAX(082)291-0162
九州営業所　TEL(092)582-5155　FAX(092)582-4528
鹿児島出張所　TEL(099)267-2460　FAX(099)267-6317

ホームページアドレス：http://www.sunac.co.jp
E-mail：sunac_c@sunac.co.jp

お問い合わせ

'13.10.23